

# Profilmattenzaun

Nylofor® 3D



Nylofor® 3D



Ecklösung



Nylofor® 3D



Nylofor® 3D




Pfosten Typ E-Lox 3D



Nylofor® 3D



Pfostenabstand

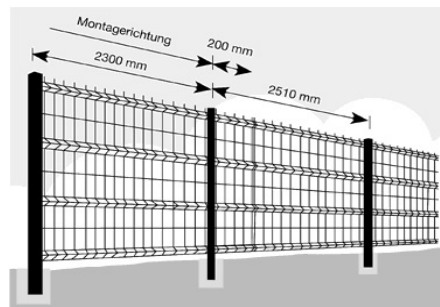

Nylofor® 3D



Die senkrechten und waagerechten Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktgeschweißt.

Höhen: Nylofor® 3D 1030/1230/1530/1730/2030mm

Nylofor® 3-M 1230/1530/1730/2030/2430mm

Drahtdurchmesser: senkrechter Draht 5mm, waagerechter Draht 5mm

Mattenlänge: Nylofor® 3D ca. 2510mm

Nylofor® 3-M ca. 3000mm

einseitige Überstände ca. 30mm, Maschenweite ca. 50x200mm,  
an der dreidimensionalen Profilierung 50x100mm

Bitte beachten Sie: DIN 18320:2015-08 und UVV GUV-V S1 GUV-V S1 bzw. weitere aktuelle Vorschriften.

Beschichtung: Nylofor® 3D feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005, anthrazit  
RAL 7016, Sonderfarben möglich

Nylofor® 3-M verzinkt und pulverbeschichtet grün RAL 6005

Pfostentyp E-Lox 3D: 60x40mm inkl. Ku.-Kappe

Zubehör: Mattenverbinder aus V<sup>2</sup>A, Montagezange, Hakenschrauben und Abrissmuttern aus V<sup>2</sup>A

Montage: An der ersten Matte sollte der Pfostenabstand ca. 2,3m (2,8m bei Nylofor 3-M) betragen, so ergibt sich ein Zaunüberstand. Die Profilmatten werden mittels Mattenverbinder dauerhaft verbunden. Alle weiteren Pfostenabstände betragen ca. 2,5m (3m bei Nylofor 3-M) (Endlosmontage).