



### Beschreibung



Die robusten, senkrecht und waagrecht verlaufenden Gitterstäbe sind miteinander im Kreuzverbund punktverschweißt. Der Einsatz ist in allen kommunalen, Garten-, Sport-, Wohn- und Parkanlagen sowie Industriellen- und Sicherheitsbereichen zu sehen.

#### Doppelstabmatte 5/6er- Klasse:

Höhen/mm: 1030,1230,1430,1630,1830,2030

Maschenweite:50 x 200 mm

Draht-Ø senkrecht 5 mm

Draht-Ø waagrecht 2 x 6 mm

Mattenlänge: ca. 2500 mm

Überstände: ca. 30 mm

Beschichtung: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet Grün RAL 6005

#### Doppelstabmatte 6er- Klasse:

Höhen/mm: 630,830,1030,1230,1430,1630,1830,2030,2230,2430

Maschenweite:54 x 200 mm

Draht-Ø senkrecht 6 mm

Draht-Ø waagrecht 2 x 6 mm

Mattenlänge: ca. 2500 mm

Überstände: ca. 30 mm

Beschichtung: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet Grün RAL 6005



#### Doppelstabmatte 8er- Klasse:

Höhen/mm: 630,830,1030,1230,1430,1630,1830,2030,2230,2430

Maschenweite:50 x 200 mm

Draht-Ø senkrecht 6 mm

Draht-Ø waagrecht 2 x 8 mm

Mattenlänge: ca. 2500 mm

Überstände: ca. 30 mm


Beschichtung: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet Grün RAL 6005

#### Pfostentyp B

60x40mm/Längen/mm: ca.1000,1200,1500,1700,2000,2200,2400,2800,3000

Befestigung: Der Kunststoffsockel ist mit einer M 8 Nietmutter auf den Pfosten genietet. Die Doppelstabmatte wird mittels V<sup>2</sup>A Gegenplatten und M 8 Linsenkopfschraube (Innensechskant) am Pfosten verschraubt.


Beschichtung: feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet Grün RAL 6005

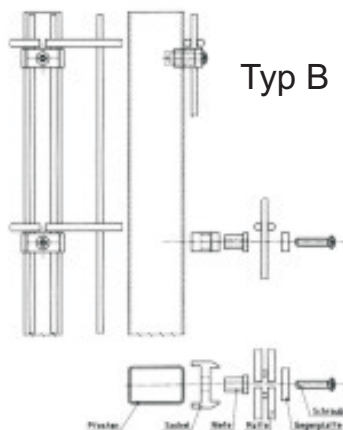

Typ B

Doppelstabmattenzaun als Ballfangzaun mit Klirrschutz entsprechend den Anforderungen nach §3 der 18. BImSchV.

Vor Montagebeginn wird empfohlen, eine Doppelstabmatte in zwei Pfosten zu legen, um das für Sie optimalste Pfostenabstandsmaß zu bestimmen.

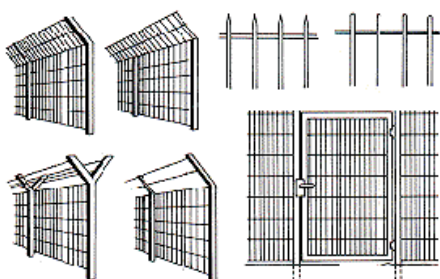

Systemhändler